




## SOLUZIONI PER GIUNTI:

### Nastro combinato per giunti di costruzione ZEMENTOL KAB

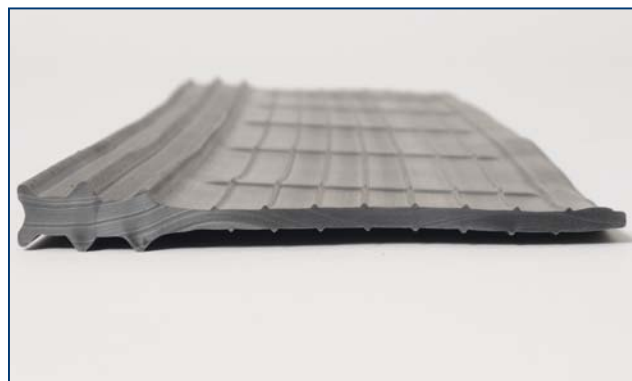

#### Utilizzo e caratteristiche del prodotto:

- Nastro combinato interno per giunti di costruzione con interposte lamelle in acciaio.
- Efficace impermeabilizzazione dei giunti di costruzione platea-muro contro l'acqua in spinta. Indicato per l'utilizzo in combinazione con pareti prefabbricate a doppia lastra.
- Ottimo ancoraggio nel calcestruzzo.
- Prodotto molto stabile grazie alle lamelle in acciaio che danno rigidità al nastro.
- Elevato prolungamento del percorso dell'acqua nella parte inferiore.
- Elevata flessibilità alle basse temperature. Campo d'impiego da -20°C a +60°C.
- Incombustibile secondo la DIN 4102.
- Saldature termiche sicure ed efficienti con ascia elettrica oppure saldatrice ad aria calda.


#### Materiali e componenti:

- Materiale termoplastico PVC-P (PVC morbido).
- Lamelle in acciaio.

#### Confezione:

- Rotoli da 25 m.

#### Dimensioni:

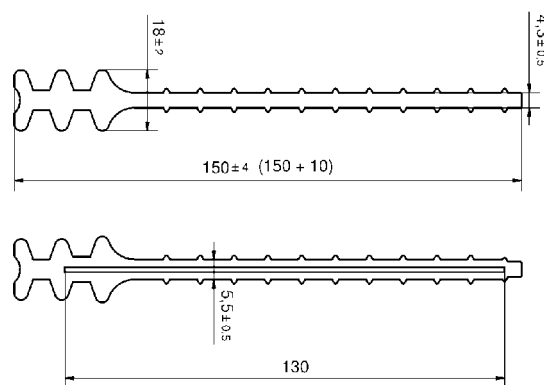

ZEMENTOL KAB (misure in mm)

tipo prodotto	larghezza (in mm)
ZEMENTOL KAB	150

#### Posa in opera:

- Tutte le indicazioni necessarie alla posa in opera dei nastri sono contenute all'interno dei disegni esecutivi di cantiere relativi al Sistema ZEMENTOL®.
- La posa in opera del nastro ZEMENTOL KAB va eseguita da parte dell'impresa di costruzioni secondo le indicazioni contenute nei disegni tecnici forniti dalla ditta ZEMENTOL®.
- Le saldature dei nastri delle opere realizzate secondo il Sistema ZEMENTOL® saranno eseguite esclusivamente dai tecnici specializzati ZEMENTOL.