



## SOLUZIONI PER GIUNTI:

### Tubo separatore/tubo guaina ZEMENTOL TR



#### Utilizzo e caratteristiche del prodotto:

- Tubo separatore per la realizzazione di una fuga da fessurazione programmata nei muri in cemento armato e la contemporanea impermeabilizzazione contro l'acqua in pressione.
- Utilizzato per la suddivisione in campi di muri lunghi gettati in un'unica fase e in corrispondenza delle fughe tra pareti prefabbricate a doppia lastra.
- Ottimo ancoraggio nel calcestruzzo.
- Campo d'impiego da -20°C a +60°C.
- Incombustibile secondo la DIN 4102.
- Saldature termiche sicure ed efficienti con ascia elettrica oppure saldatrice ad aria calda.


#### Materiali e componenti:

- Tubo separatore con quattro flange che ostacolano il percorso di infiltrazione dell'acqua e due lingue guida per la fessurazione programmata in materiale termoplastico PVC-P (PVC morbido).
- Tubo interno di PVC rigido di rinforzo.

#### Posa in opera:

- Tutte le indicazioni necessarie alla posa in opera dei tubi separatori sono contenute all'interno dei disegni esecutivi di cantiere relativi al Sistema ZEMENTOL®. Il posizionamento del tubo ZEMENTOL TR è carico della ditta costruttrice, mentre tutte le saldature ed il riempimento con calcestruzzo impermeabile vengono eseguiti dai tecnici specializzati ZEMENTOL.
- In corrispondenza del giunto platea - muro il tubo ZEMENTOL TR viene accoppiato al nastro per giunti di costruzione ZEMENTOL AFB o ZEMENTOL KAB.
- Nella parte inferiore il tubo ZEMENTOL TR presenta un taglio perpendicolare alle lingue guida. In tal modo può essere incastrato sul nastro ZEMENTOL AFB o KAB già posato precedentemente alla base del muro. La distanza tra l'intradosso del tubo ZEMENTOL TR e l'estradosso della platea deve essere di circa 5 cm.
- Il tubo separatore viene allineato verticalmente e fissato all'armatura. Durante la fase di getto viene riempito completamente con calcestruzzo fine.

#### Dimensioni:

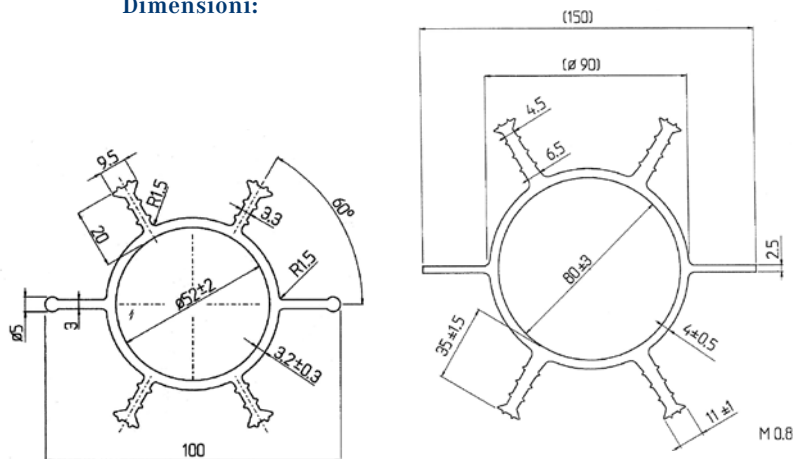

ZEMENTOL TR60

ZEMENTOL TR90

(misure in mm)

tipo prodotto	diametro (in mm)	lunghezza (in mm)
ZEMENTOL TR 60/ 250	60	2500
ZEMENTOL TR 60/ 300	60	3000
ZEMENTOL TR 90/ 250	90	2500
ZEMENTOL TR 90/ 300	90	3000

Altre misure su richiesta.

#### Confezione:

- ZEMENTOL TR singoli e tagliati.